

# LithiumPlus


**GARANTIE 24 MOIS**

**Certifiée UN38.3 et CE**

**LITHIUM LiFePO4 (cellules cylindriques) avec BMS**

## LIFE12-7.5

TENSION NOMINALE	TENSION NOMINALE	12 VOLTS
CAPACITE NOMINALE	CAPACITE NOMINALE	7.5Ah
DIMENSIONS	LONGUEUR	151 mm
	LARGEUR	65 mm
	HAUTEUR	100 mm
POIDS	POIDS	1.100 Kg
BORNES	BORNES	FASTON 4.75

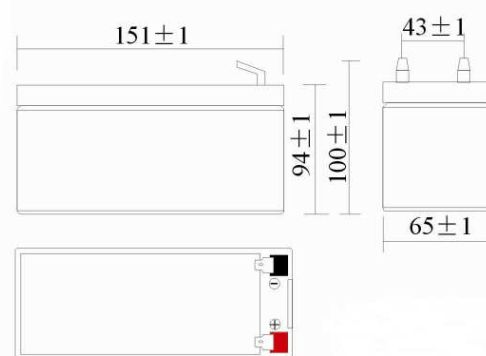

MONTAGE (CELLULES CYLINDRIQUES)		4S5P-18650-1500
NOMBRE DE CYCLES A 0.2C DE DECHARGE		1600 CYCLES
I MAX DE DECHARGE		1 C
I MAX CRÊTE DE DECHARGE		3 C
U MAX DE RECHARGE		14.6 VOLTS
U MINI DECHARGE		10V
U COUPURE DE DECHARGE PAR BMS		8 / 10 VOLTS
I DE RECHARGE CONSEILLE		0.2 C
I MAX DE RECHARGE		1C
TEMPERATURE D'UTILISATION	EN CHARGE	0°C / +55°C
	EN DECHARGE	-20°C / +60°C
	DE STOCKAGE	-20°C / +45°C
CERTIFICATION UN38.3		N°H01183037421D-1
CERTIFICATION CE		N°H06143030824D-1
MSDS		N°H07043038416D-1
RAPPORT DE TEST TRANSPORT BATEAU		N°H01183037711D