

# LithiumPlus


**GARANTIE 24 MOIS**

**Certifiée UN38.3 et CE**

**LITHIUM LiFePO4 (cellules cylindriques) avec BMS**

## LIFE12-18

TENSION NOMINALE	TENSION NOMINALE	12 VOLTS
CAPACITE NOMINALE	CAPACITE NOMINALE	19.2Ah
DIMENSIONS	LONGUEUR	180 mm
	LARGEUR	76 mm
	HAUTEUR	166 mm
POIDS	POIDS	2.650 Kg
BORNES	BORNES	INSERT M5

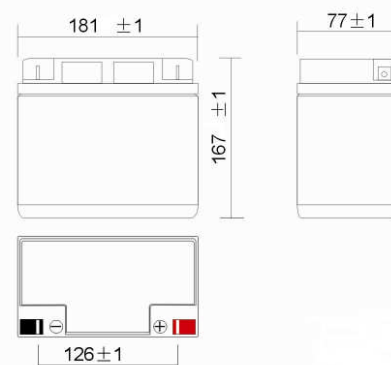

MONTAGE (CELLULES CYLINDRIQUES)	4S6P-26650-3200	
NOMBRE DE CYCLES A 0.2C DE DECHARGE	1600 CYCLES	
I MAX DE DECHARGE	1 C	
I MAX CRÊTE DE DECHARGE	3 C	
U MAX DE RECHARGE	14.6 VOLTS	
U MINI DECHARGE	10V	
U COUPURE DE DECHARGE PAR BMS	8 / 10 VOLTS	
I DE RECHARGE CONSEILLE	0.2 C	
I MAX DE RECHARGE	1C	
TEMPERATURE D'UTILISATION	EN CHARGE	0°C / +55°C
	EN DECHARGE	-20°C / +60°C
	DE STOCKAGE	-20°C / +45°C
CERTIFICATION UN38.3	N°H01183039121D-1	
CERTIFICATION CE	N°H007123008224D-1	
MSDS	N°H01183039416D-1	
RAPPORT DE TEST TRANSPORT BATEAU	N°H01183039311D	