

LithiumPlus


GARANTIE 24 MOIS

Certifiée UN38.3 et CE

LITHIUM LiFePO4 (cellules cylindriques) avec BMS

LIFE24-7.5

TENSION NOMINALE	TENSION NOMINALE	24 VOLTS
CAPACITE NOMINALE	CAPACITE NOMINALE	7.5Ah
DIMENSIONS	LONGUEUR	151 mm
	LARGEUR	98 mm
	HAUTEUR	100 mm
POIDS	POIDS	2.000 Kg
BORNES	BORNES	FASTON 6.35

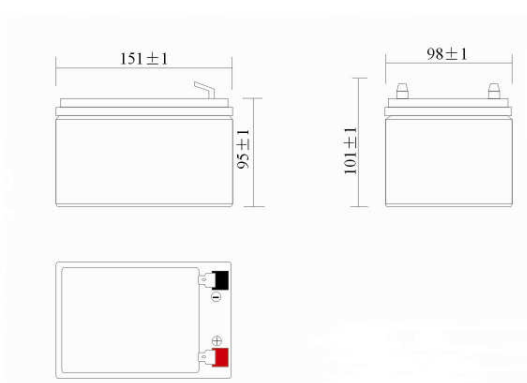

MONTAGE (CELLULES CYLINDRIQUES)	8S5P-18650-1500	
NOMBRE DE CYCLES A 0.2C DE DECHARGE	1600 CYCLES	
I MAX DE DECHARGE	1 C	
I MAX CRÊTE DE DECHARGE	3 C	
U MAX DE RECHARGE	29.2VOLTS	
U MINI DECHARGE	20V	
U COUPURE DE DECHARGE PAR BMS	16/ 20VOLTS	
I DE RECHARGE CONSEILLE	0.2 C	
I MAX DE RECHARGE	1C	
TEMPERATURE D'UTILISATION	EN CHARGE	0°C / +55°C
	EN DECHARGE	-20°C / +60°C
	DE STOCKAGE	-20°C / +45°C
CERTIFICATION UN38.3	N°H01223029821D-1	
CERTIFICATION CE	N°H06143030924-D	
MSDS	N°H07043039016D-1	
RAPPORT DE TEST TRANSPORT BATEAU	N°H01223030011D	