

PS2-200 C-SJ3-9

Système de pompe solaire immergée pour puits 4"

Gamme de systèmes

Chute max. 35 m
Débit max. 3,3 m³/h

Données techniques

Contrôleur PS2-200

- Commande et surveillance
- Entrées de commande pour protection contre le fonctionnement à sec, commande à distance, etc.
- Protection contre inversion de polarité, surcharge et surchauffe
- MPPT (Maximum Power Point Tracking) intégré
- Fonctionnement à batterie: protection intégrée contre la décharge profonde

Puissance max. 0,30 kW
Tension d'entrée max. 100 V
Optimal Vmp** > 34 V
Intensité du moteur max. 11 A
Efficacité max. 98 %
Temp. ambiante -40...50 °C
Classe de protection IP68

Moteur ECDRIVE 200-C

- Entretien minimal, moteur DC sans balais
- Rempli d'eau
- Matériel de haute qualité, acier inoxydable: AISI 304/316
- Moteur sans électronique à l'intérieur

Puissance nominale 0,30 kW
Efficacité max. 92 %
Vitesse du moteur 900...3 300 rpm
Classe d'isolation F
Classe de protection IP68
Submersion max. 150 m

Extrémité de la pompe PE C-SJ3-9

- Clapet anti-retour
 - Matériel de haute qualité, acier inoxydable: AISI 304
 - Centrifugal pump
- Efficacité max. 52 %



Pompe PU200 C-SJ3-9 (Moteur, Extrémité de la pompe)

Diamètre de forage min. 4,0 in
Température de l'eau max. 50 °C

Normes



2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

IEC/EN 61702:1995, IEC/EN 62253 Ed.1

Les logos indiquent les autorisations obtenues pour cette gamme de produits. Les produits sont commandés et livrés selon les autorisations propres aux exigences du marché.


**Vmp: Tension MPP en condition de test standard (STC) : rayonnement solaire 1 000 W/m², température des cellules 25 °C

PS2-200 C-SJ3-9

Système de pompe solaire immergée pour puits 4"

Graphique de la pompe


Vmp* > 34 V

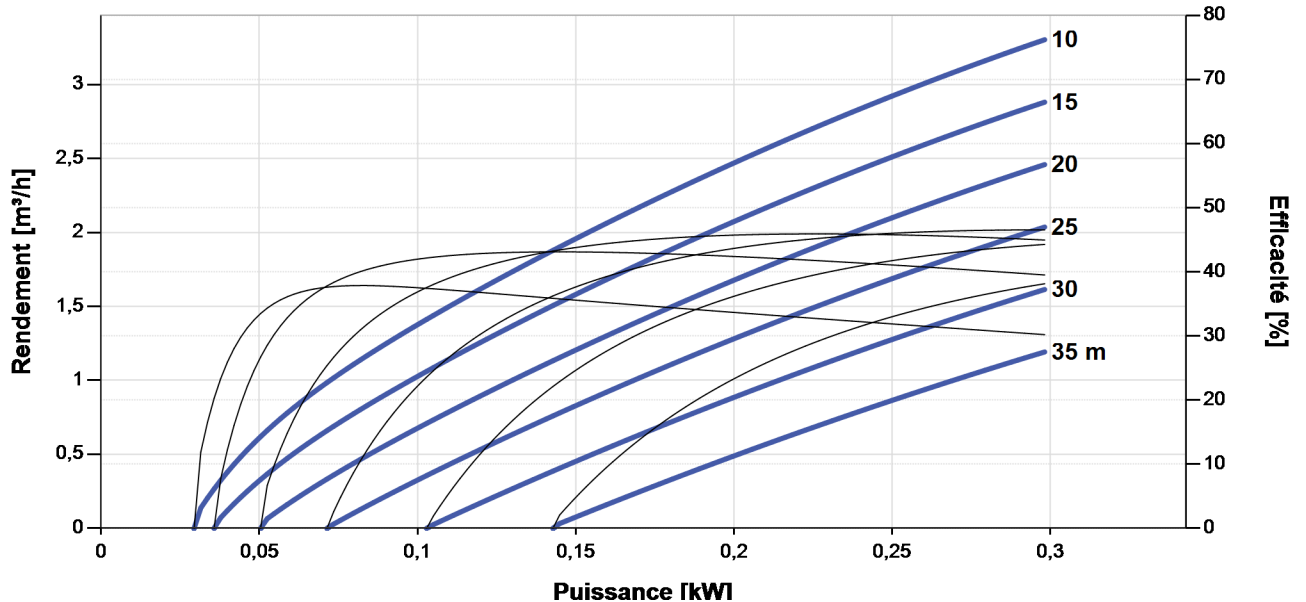

Dimensions et poids


Contrôleur

H1 = 352 mm
 H2 = 333 mm
 W1 = 207 mm
 W2 = 170 mm
 W3 = 164 mm
 D1 = 124 mm

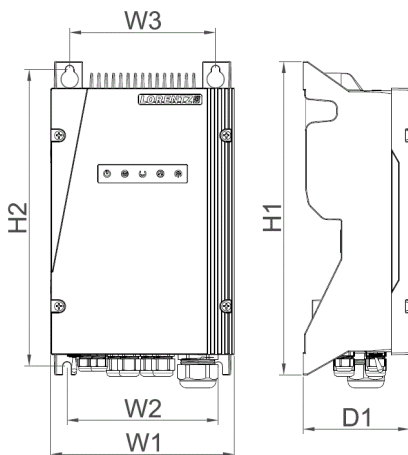

Pompe

A = 545 mm
 B = 185 mm
 C = 360 mm
 D = 96 mm
 E = 98 mm
 S = 1,25 in

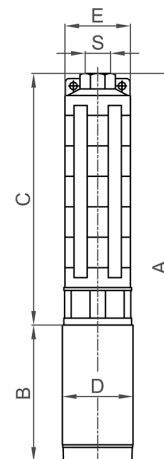

	Poids net
Contrôleur	5,6 kg
Pompe	12 kg
Moteur	7,0 kg
Extrémité de la pompe	4,5 kg

*Vmp: Tension MPP en condition de test standard (STC) : rayonnement solaire 1 000 W/m², température des cellules 25 °C