


# REGLETTE ETANCHE

## SER18 18W 24V SANS TUBE

La réglette étanche SER18 de 18W 24V est adaptée pour un branchement direct sur la batterie ou sur le régulateur d'un générateur photovoltaïque pour une installation en courant continu.

Le tube de 18W n'est pas fourni. (Voir référence M07305A).

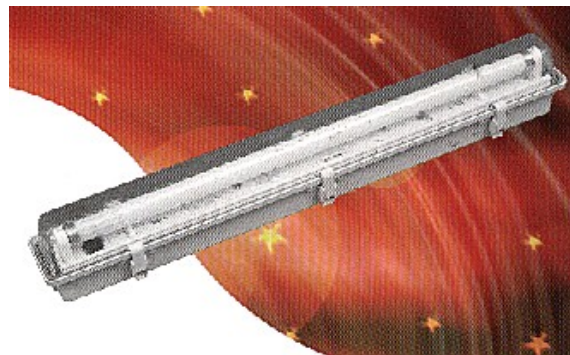

### CARACTERISTIQUES

- Vasque en métacrylate thermoformé à prismes internes, démontable, fermée par six grenouillères transparentes.
- Platine porte appareillage en métal prélaqué fixée par clips Inox, avec élingues de retenue.
- Corps en polyester armé de fibre de verre intégrant le joint en polyuréthane.
- Appareillage complet intégré.
- Fixation par vis.

### DONNEES TECHNIQUES

<b>Type</b>	SER18 18W 24V
<b>Référence</b>	M07050
<b>Courant nominal 12V</b>	1,15 A
<b>Tension nominale</b>	24 V
<b>Puissance nominale</b>	18 W
<b>Classe de protection</b>	IP65
<b>Longueur</b>	720 mm
<b>Largeur</b>	100 mm
<b>Hauteur</b>	70 mm
<b>Poids</b>	1,00 Kg